

Akku Trennschleifer Husqvarna K1 PACE

Ausgestattet mit X-Halt™-Bremsfunktion für Betriebssicherheit. Ergonomisch und bedienerfreundlich mit geringen Vibrationen, optimal ausbalanciertes Gerät und keine CO₂-Emissionen während des Betriebs. Dank integrierter Konnektivität können Sie den Gerätestandort, die Laufzeit und die Wartungsintervalle des Geräts problemlos überwachen und drahtlose Updates über FOTA (Firmware-Over-The-Air) erhalten.

- Antriebsart: Akku
- Max. Schnitttiefe: 121 mm
- Max. Trennscheibendurchmesser: 314 mm
- Gewicht: 7,2 kg

Aktionspreis 2.490,00 €




Gewebeplanen (Bändchengewebe ca. 180g/m²)

weiß-transluzent oder olivgrün
Bändchengewebematerial ca. 180g/m²
geschweißter mit PP-Band verstärkter Saum;
Aluminium-Ösen in ca. 0,5m-Abständen; UV-
stabilisiert.

Folgende Maße sind erhältlich:

2 x 3 m 3 x 4 m 3 x 5 m 3 x 6 m 4 x 5 m 4 x 6 m
4 x 8 m 5 x 6 m 5 x 8 m 6 x 8 m 6 x 10 m 6 x 12 m
8 x 10 m 8 x 12 m 8 x 14 m 10 x 10 m 10 x 12 m
10 x 14 m 10 x 20 m

Preis auf Anfrage

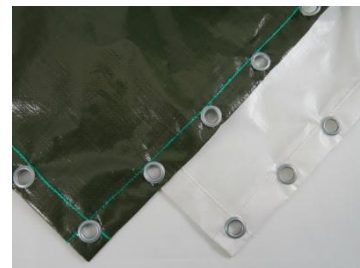

WYPALL L20 EXTRA – Putz-Papier

- Farbe: blau
- Material: airflex*
- metallbau, kfz-bereich
- Abmessung: 38 x 23,5 cm
- großrolle
- Eigenschaft: perforiert, 2-lagig



Aktionspreis 28,50 €

Universal-Diamantscheibe ø 900 x 60

MK Premium


Art. Nr. 70184602959

Aktionspreis 259,00 €

Auch als Silencio erhältlich

Art. Nr. CD41051-900

Aktionspreis 599,00 €

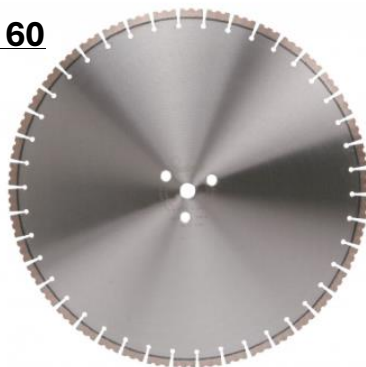

Nedo Rotationslaser Sirius H1

Der vollautomatische horizontale Rotationslaser mit Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital mit mm-Anzeige und Heavy-Duty Empfängerhalter sowie Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus. Die automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung. Höhenfehler werden dadurch vermieden. Einfach einschalten und los geht's

Set bestehend aus:

- 1x Rotationslaser Sirius1 H
- 1x Laserempfänger Acceptor2Digital
- 1x Heavy-Duty Halteklammer

599,00 €



Nedo Stative

Zum Nivellieren mit Baunivellieren oder mit Horizontallasern sind Nedo-Stative ohne Kurbelantrieb optimal. Für Anwendungen, die ein exaktes Einstellen des Baulasers auf eine bestimmte Arbeitshöhe erfordern, wie bei Meterrissen, beim Deckenbau oder bei verschiedenen anderen Montagearbeiten sind Nedo-Kurbelstative die bessere Alternative.

Aluminium-Stativ

0,91 m – 1,69 m mittelschwere Ausführung

Preis 75,00 €

Kurbel-Stativ

0,91 m – 1,69 m mittelschwere Ausführung

Preis 170,00 €



Technische Daten:

- Min. Nutzhöhe ca. 0,91 m
- Max. Nutzhöhe ca. 1,69 m
- Transportlänge ca. 1,06 m
- Gewicht ca. 3,57 kg
- Halteschraube 5/8" Gewinde
- Stativteller flach, Ø 140 mm

Technische Daten:

- Min. Nutzhöhe ca. 0,76 m
- Max. Nutzhöhe ca. 2,02 m
- Transportlänge ca. 1,01 m
- Gewicht ca. 4,90 kg
- Halteschraube 5/8" Gewinde
- Stativteller, Ø 110 mm
- Teleskop 1-fach
- Kurbelhub 539 mm